

Kotva ocelová do plných materiálů

KOS




Plášťová kotva vhodná pro kotvení v plných materiálech. Dodává se s hákem, okem, matkou, šroubem nebo samostatné pouzdro.

Použití:

- beton
- kámen
- plná cihla

Výhody:

- pevné ukotvení
- snadná aplikace
- vysoká kvalita

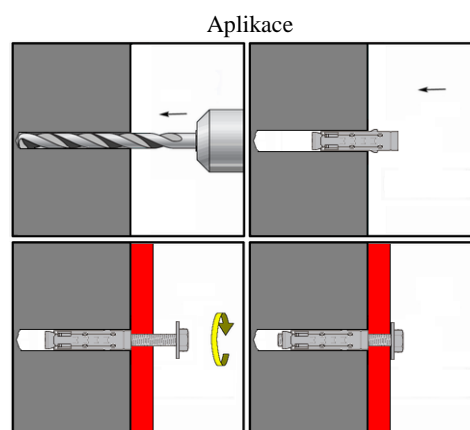

Technická data

Velikost	Kotva Ø	Délka kotvy	Min. hloubka vrtu	Vrták Ø	Velikost klíče	Orient. zatížení (beton 25)	
						tah	střih
10 x 45 M6	10	45	55	10	10	2,50	2,63
12 x 50 M8	12	50	60	12	13	3,00	2,85
14 x 60 M10	14	60	70	14	17	4,22	3,70
16 x 75 M12	16	75	85	16	19	6,50	6,15

Hodnoty jsou uvedeny v mm

Hodnoty doporučeného zatížení v kN
(1 kN = 100 Kg)

K dispozici jsou následující varianty:

KOS samostatné



KOS-O s okem



KOS-C s háčkem



KOS-S se šroubem

