


# Hmoždinka do polystyrénu HDP95

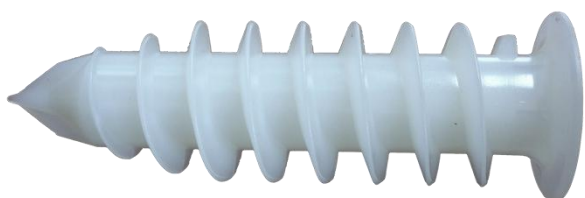

Speciální hmoždinka pro tepelně izolační a kompozitní systémy.

Kotvení bez tepelného mostu.

Díky ostré špičce není nutno předvrtávat, spolehlivě provrtá i tvrdou WDVS omítku. Vyrobeno z vysoce kvalitního nylonu.


**Jako kotevní nástroj je nutné použít metrický šroub se šestihrannou hlavou M8 x 30 mm.**

## Použití:

- polystyrénové desky
- tepelně izolační a kompozitní systémy (WDVS)
- desky z tvrdé pěny
- styroporové desky
- heraklitové desky

## Výhody:

- nenáročná montáž
- rychlá aplikace
- vysoká nosnost

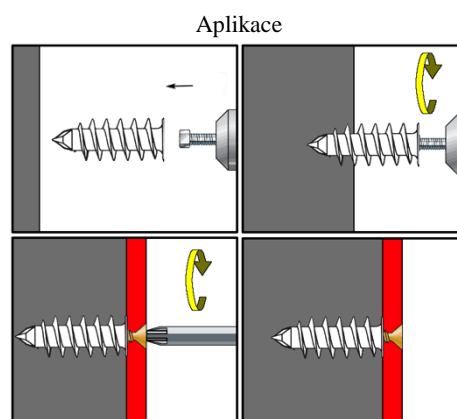

## Technická data

Velikost	Délka hmoždinky	Průměr vrutu	Hloubka zašroubování	Doporučené zatížení (tah)
32 x 95	95	8 - 10 / M8	40 - 80	0,18

Hodnoty jsou uvedeny v mm

Hodnoty doporučeného zatížení v kN  
(1 kN = 100 Kg)