

# Izolační talířek TTP



Izolační talířek se používá k upevnění izolačního materiálu (např. polystyrenu či minerální vlny) do dřevostaveb a zdiva při použití okenního šroubu.

Talířek je opatřen speciální krytkou, která zabraňuje vytváření tzv. tepelného mostu. Talířek je vyroben z kvalitního

**Kopolymeru.**


## Použití:

- dřevo
- dřevotříska
- překližka
- OSB deska
- beton (SR-Z šroub)
- plná cihla (SR-Z šroub)

## Výhody:

- vysoká povětrnostní odolnost
- žádný tepelný most
- snadná montáž

Aplikace

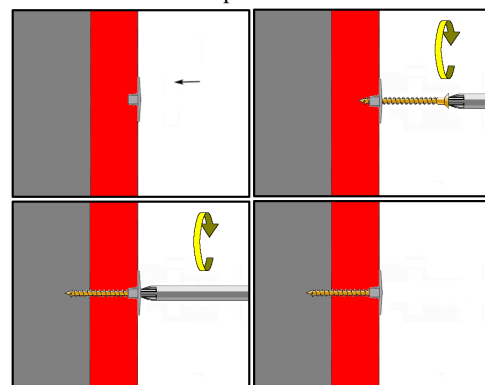

## Technická data

Velikost	Průměr otvoru	Průměr vrtů	Průměr talíře	Výška talíře	Min. hloubka kotvení
10/60	7,5	5 - 7,5	60	17	20

Hodnoty jsou uvedeny v mm