


# Hmoždinka sklopná dutinová

## HSD

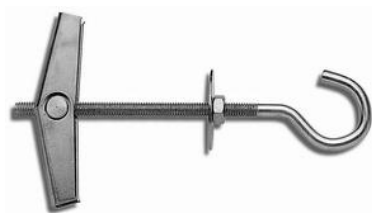

Sklopná ocelová hmoždinka sloužící k upevnování do dutých stropních prostor. Hmoždinka se po vsunutí do otvoru díky pružině automaticky ukotví. Velice jednoduchá montáž bez použití jakéhokoliv nářadí.


### Použití:

- sádrokarton
- duté cihly
- dřevotříska
- hurdiska

### Výhody:

- ohnivzdorná
- montáž bez nářadí

### Aplikace

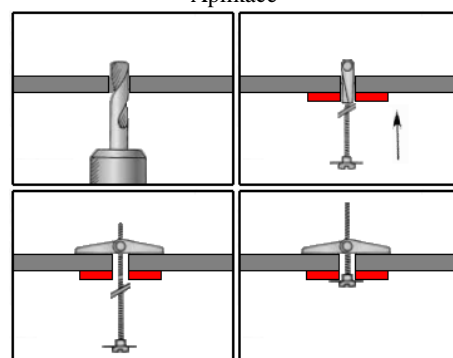

### Technická data

Velikost	Vrták Ø	Využitelná délka	Max. hloubka dutiny	Závit	Doporučené zatížení (tah)	
					sádrokarton	dřevotříska
M4	14	30	35	M4	0,20	0,35
M5	16	30	46	M5	0,22	0,38
M6	16	30	46	M6	0,24	0,41

Hodnoty jsou uvedeny v mm

Hodnoty doporučeného zatížení v kN  
(1 kN = 100 Kg)

K dispozici jsou následující varianty:

### HSD samostatné



#### HSD-O s okem



#### HSD-M s matkou



#### HSD-C s háčkem



#### HSD-S se šroubem



